


## GSV-1L

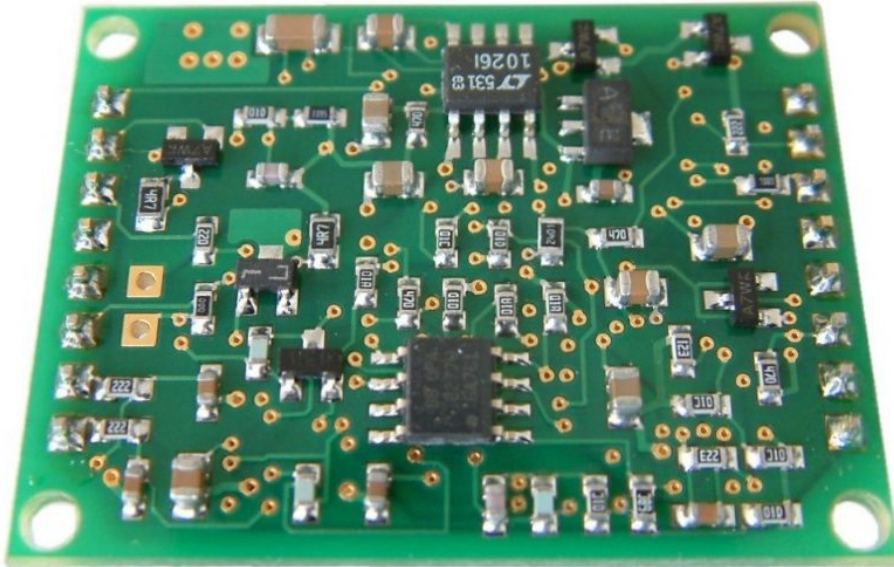

### Highlights

- Tarierfunktion über Steuerleitung
- 250 Hz Filter in der Standardausführung
- 2,5 kHz oder 10kHz Filter optional
- $\pm 5$  oder  $\pm 10$  V Ausgang

## Beschreibung

Der Messverstärker GSV-1L / GSV-1M ist mit Spannungsausgängen  $\pm 5V$  oder  $\pm 10V$  verfügbar.

Die Ausführung GSV-1M ist vergossen mit der Schutzart ist IP67.


Zum Anschluss stehen zwei eine 4-polige Rundsteckverbinder, Typ 718, zur Verfügung.

Der Kraftsensor wird mit Pin 1 bis 4 des Rundsteckverbinders A (Buchse) verbunden.

Die Spannungsversorgung, der Analogausgang und der Tariereingang werden an den Rundsteckverbinder B (Stiftkontakte) angeschlossen.

Zum Nullsetzen wird Pin 4 mit der Spannungsversorgung Pin 1 verbunden oder ein Steuersignal zwischen 5 Volt und 24 Volt angelegt.

### Abmessungen

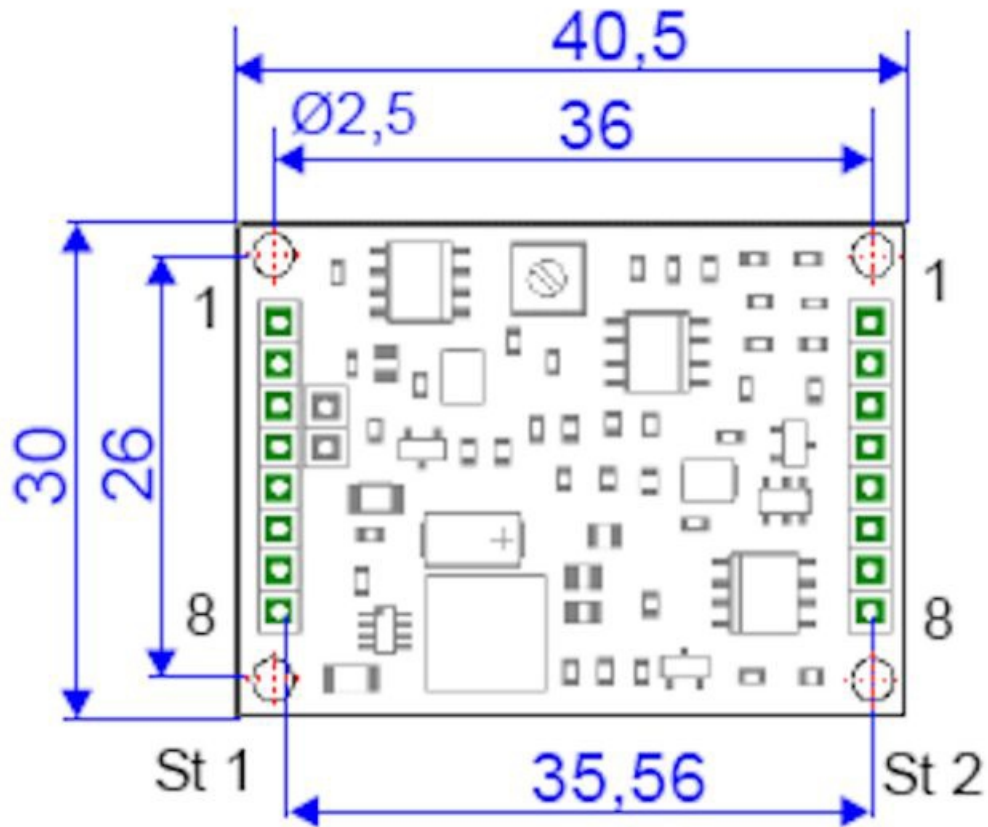

## Technische Daten

### Basis Daten

Gehäuse	Leiterplatte
Anschluss	Lötanschluss
Kanalzahl	1-Kanal

### Eingang analog

Eingangsempfindlichkeit-Stufen	2.0   1.0   3.5	mV/V
Eingangswiderstand-DMS-Voll-/Halbbrücke	87 ... 5000	Ohm

### Genauigkeitsdaten

Genauigkeitsklasse	0,1%	
relative Linearitätsabweichung	0.02	%FS
Temperatureinfluss auf den Nullpunkt	0.2	%FS/10°C
Temperatureinfluss auf die Empfindlichkeit	0.1	%RD/10°C

### Versorgung

Versorgungsspannung	10 ... 28	V
DMS-Brückenspeisung	5	V

### Nullabgleich

Toleranz	5	mV
Zeitdauer	90	ms
Entprellzeit	4	ms
Auslösepegel	3.5 ... 30	V
Auslöseflanke	fallend	

### Umweltdaten

Nenntemperaturbereich	-10 ... 65	°C
Gebrauchstemperaturbereich	-40 ... 85	°C

### Ausgang analog

Anzahl der Analogausgänge	1	
Ausgangswiderstand-Spannung	47	Ohm

## Montagehinweis

### Anschlussbelegung

	PIN Nr.		
A Federkontakte	1	+U <sub>S</sub> positive Brückenspeisung	braun
	2	-U <sub>S</sub> negative Brückenspeisung	weiß
	3	+U <sub>D</sub> positiver Differenzeingang	blau
	4	-U <sub>D</sub> negativer Differenzeingang	schwarz

	PIN-Nr.		
B Stiftkontakte	1	+U <sub>B</sub> Versorgungsspannung	braun
	2	+U <sub>A</sub> Analogausgang	weiß
	3	GND: Masse	blau
	4	T. Steuereingang Nullabgleich	schwarz

St 1		St 2	
1	-U <sub>D</sub> : negativer Differenzeingang	1	+U <sub>B</sub> : Spannungsversorgung
2	+U <sub>D</sub> : positiver Differenzeingang	2	GND : Masse
3	+U <sub>S</sub> : positive Brückenspeisung	3	intern belegt



4	-U <sub>S</sub> : negative Brückenspeisung (GND)	4	Intern belegt
5	GND : Masse	5	intern belegt
6	+U <sub>A</sub> : Analogausgang	6	intern belegt
7	+U <sub>B</sub> : Spannungsversorgung	7	intern belegt
8	T: Steuereingang Nullabgleich	8	T: Steuereingang Nullabgleich

## Bestellvarianten

Typ	Beschreibung
GSV-1L $\pm 5/250/2$	Ausgang -5...5 V, 250 Hz, Eingang $\pm 2$ mV/V
GSV-1L $\pm 5/2k5/2$	Ausgang -5...5 V, 2,5 kHz, Eingang $\pm 2$ mV/V
GSV-1L 010/250/2	Ausgang -10...10 V, 250 Hz, Eingang $\pm 2$ mV/V
GSV-1L 010/2k5/2	Ausgang -10...10 V, 2,5 kHz, Eingang $\pm 2$ mV/V