

K6D68 1kN/20Nm, 2kN/50Nm, 5kN/50Nm, 10kN/100Nm, 10kN/500Nm



Beschreibung

Der Mehrkomponenten-Sensor K6D68 eignet sich für die Kraft- und Drehmomentmessung in drei zueinander senkrechten Achsen.




Der Kraft- Momentensensor K6D68 zeichnet sich durch kompakte Abmessungen bei großen Kräften und Momenten aus. Er eignet er sich hervorragend für Anwendungen in der Robotik, wie z.B.

- Kollisionserkennung
- "Teach-In"
- Anwesenheits- bzw. Fehlererkennung
- Kraft- bzw. Momentengesteuerte Bedienung
- Belastungsmessung in der Medizintechnik / Prothetik / Orthopädiertechnik / Ganganalyse
- Messungen in der Sportmedizin
- Komfortmessungen / Ergonomiemessungen
- Überwachung von Füge- und Montageprozessen

Die Auswertung der Kraft- und Momentenbelastung erfolgt z.B. mit einem Messverstärker GSV-8. Mit der frei verfügbaren Software GSVmulti sind Anzeige, Aufzeichnung und Export der Messergebnisse möglich. Die Berechnung der 6 Lastgrößen ist z.B. über eine Windows-DLL oder über Labview möglich mit Hilfe eines bereitgestellten digitalen Kalibrierdokuments. Das Kalibrierdokument enthält die individuellen Kalibrierfaktoren und Fehlerkorrekturen des Sensors. Durch die ausführliche Dokumentation der Berechnungsvorschrift ist auch die Verwendung von 6 Messverstärkern mit Analogausgang, z.B. GSV-1H, mit anschließender Verrechnung der Messergebnisse möglich.

Die Sensoren K6D68 1kN/20Nm und 2kN/50Nm sind aus einer Aluminium Legierung mit einem Edelstahl-Gehäuse gefertigt. Die Sensoren ab 5kN/50Nm sind komplett aus Edelstahl gefertigt.

Abmessungen

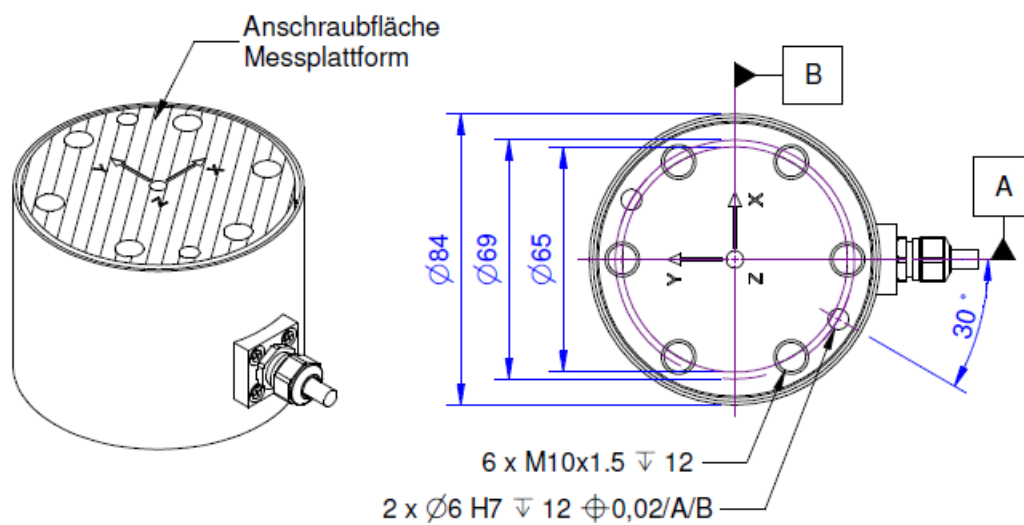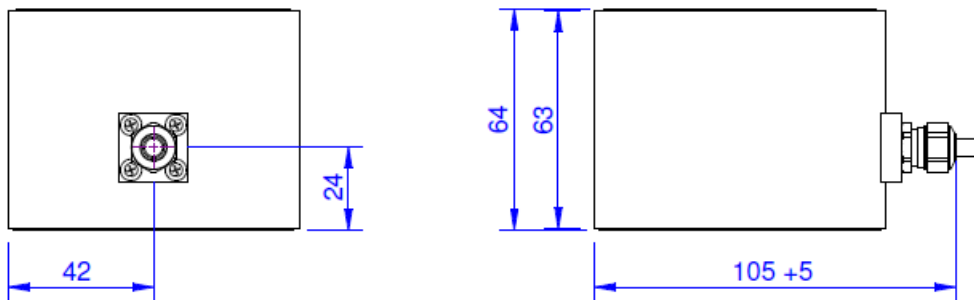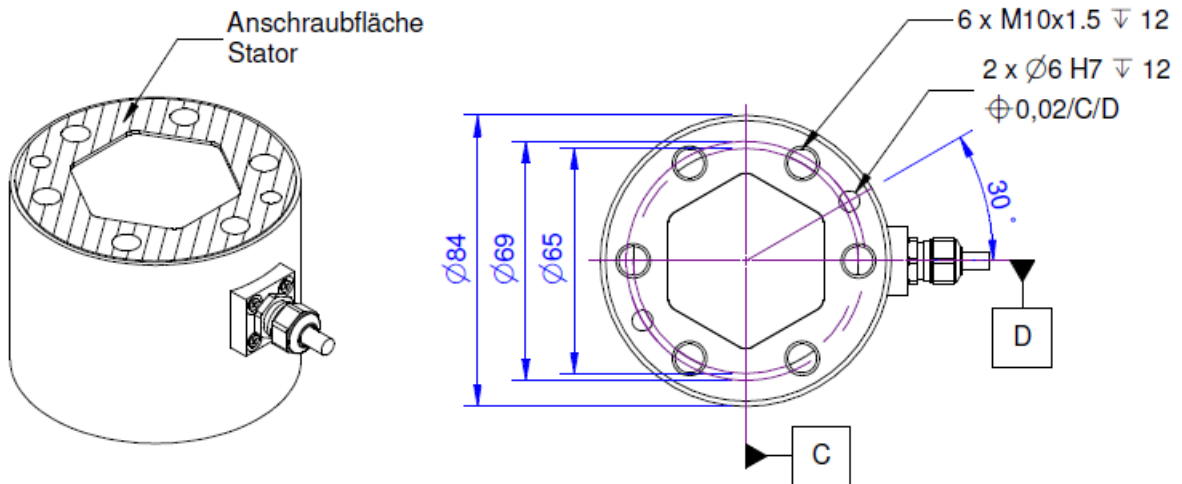

Technische Daten

Elektrische Daten

Eingangswiderstand	350 Ohm
Toleranz Eingangswiderstand	10 Ohm
Ausgangswiderstand	350 Ohm
Toleranz Ausgangswiderstand	10 Ohm
Isolationswiderstand	2 GOhm
Nennbereich der Speisespannung	2.5 ... 5 V
Gebrauchsbereich der Speisespannung	1 ... 5 V
Nullsignal von	-1.5 mV/V
Nullsignal bis	1.5 mV/V
Nennkennwert	0.4 mV/V / FS

Genauigkeitsdaten

Genauigkeitsklasse	0,2%
relative Linearitätsabweichung	0.1 %FS
relative Nullsignalhysterese	0.1 %FS
Temperatureinfluss auf das Nullsignal	0.1 %FS/K
Temperatureinfluss auf den Kennwert	0.05 %RD/K
relatives Kriechen	0.1 %FS
relative Spannweite	0.5 %FS

Anschlussdaten

Anschlusstyp	24-Leiter offen
Anschlussbezeichnung	33-24 PUR/24x0,03 mm ²
Kabellänge	5 m

Umweltdaten

Nenntemperaturbereich	-10 ... 70 °C
Gebrauchstemperaturbereich	-10 ... 85 °C
Lagertemperaturbereich	-10 ... 85 °C
Schutzart	IP65

Kraftsensor

Typ	6-Achsen Kraftsensor
Kraftrichtung	Zug / Druck
Krafteinleitung	Innengewinde
Abmessung 1	6x M10x1,5
Sensor Befestigung	Innengewinde
Abmessung 2	6x M10x1,5
Gebrauchskraft	200 % FS
Material	Edelstahl
Abmessungen	Ø83 x 64 mm
Höhe	64 mm
Länge oder Durchmesser	83 mm
Grenzdrehmoment	300 % FS



Grenzbiegemoment

300 % FS

Abkürzungen: RD: Istwert („Reading“); FS: Endwert („Full Scale“);

Für die Ermittlung der Kräfte F_x , F_y , F_z und Momente M_x , M_y , und M_z aus den 6 Messkanälen, und zur Kompensation des Übersprechens ist die Anwendung einer Kalibriermatrix erforderlich.

Die Kalibrierdaten werden für den Sensor individuell ermittelt und dokumentiert.

Der Messfehler durch Übersprechen wird durch die Angabe der erweiterten Messunsicherheit ($k=2$) für die Kräfte F_x , F_y , F_z , und Momente M_x , M_y , M_z für den Sensor individuell ausgewiesen.

Anschlussbelegung

Kanal	Abkürzung	Bezeichnung	Aderfarbe
1	+Us	positive Brückenspeisung	rot
	-Us	negative Brückenspeisung	schwarz
	+Ud	positiver Brückenausgang	grün
	-Ud	negativer Brückenausgang	weiß
2	+Us	positive Brückenspeisung	blau
	-Us	negative Brückenspeisung	gelb
	+Ud	positiver Brückenausgang	violett
	-Ud	negativer Brückenausgang	grau
3	+Us	positive Brückenspeisung	orange
	-Us	negative Brückenspeisung	braun
	+Ud	positiver Brückenausgang	rosa
	-Ud	negativer Brückenausgang	transparent
4	+Us	positive Brückenspeisung	grün-schwarz
	-Us	negative Brückenspeisung	schwarz-weiß
	+Ud	positiver Brückenausgang	rot-schwarz
	-Ud	negativer Brückenausgang	weiß-schwarz
5	+Us	positive Brückenspeisung	violett-schwarz
	-Us	negative Brückenspeisung	gelb-schwarz
	+Ud	positiver Brückenausgang	blau-schwarz
	-Ud	negativer Brückenausgang	grau-schwarz
6	+Us	positive Brückenspeisung	rosa-schwarz
	-Us	negative Brückenspeisung	braun-schwarz
	+Ud	positiver Brückenausgang	orange-schwarz
	-Ud	negativer Brückenausgang	transparent-schwarz

Schirm: verbunden mit Steckergehäuse;

Bedienungsanleitung

Steifigkeitsmatrix K6D68 1kN/20Nm

23,6 kN/mm	0,0	0,0	0,0	471,1 kN	0,0	u_x
0,0	23,6 kN/mm	0,0	-471,1 kN	0,0	0,0	u_y
0,0	0,0	120,6 kN/mm	0,0	0,0	0,0	u_z
0,0	-471,1 kN	0,0	37,7 kNm	0,0	0,0	ϕ_{ix}
471,1 kN	0,0	0,0	0,0	37,7 kNm	0,0	ϕ_{iy}
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1 kNm	ϕ_{iz}

Element	Beschreibung des Zusammenhangs
[kN/mm]	Kraft - Weg
[kNm]	Drehmoment - Verdrillung
[kN]	Kraft - Verdrillung und Drehmoment - Weg

Montagehinweis

Die Krafteinleitung erfolgt auf einem Kreisring ($\varnothing 80\text{-}\varnothing 50$) auf den Stirnseiten des Sensors. Die Fläche innerhalb des Kreisrings bleibt unbelastet.

Eine Zentrierbohrung dient zur Sicherung der Winkellage.

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung
	K6D- CalibrationMatrix SL	
	GSV-8DS	8-Kanal Messverstärker im kompakten Alu Gehäuse mit USB Port, Analogausgang, UART Schnittstelle. Weitere Ausführungen GSV-8DS CAN mit Canbus und GSV-8AS EC mit EtherCat Feldbus.
	Configuration SubD44/m/HD	Konfektionieren des Steckers an Sensorkabel; Steckverbinder Typ SubD, 44 polig, Stifte (male), mit Haube;
	GSV-8AS	8-Kanal Messverstärker mit Schraubklemmen im IP67 Gehäuse mit USB Port, Analogausgang, UART Schnittstelle. Anschluss über Schraubklemmen. Weitere Ausführungen GSV-8AS CAN mit Canbus und GSV-8AS EC mit EtherCat Feldbus.
	Configuration 24p/m/M16	Kabelkonfektionierung mit Rundsteckverbinder an Anschlusskabel, 24 polig
	K6D68-Adapter VA	
	K6D-Adapter Entwicklung	Richtangebot für ein Adapter Set, bestehend aus z.B. 2 Platten, zur Montage einer Vorrichtung / eines Flansches auf K6D Sensor;
	K6D- CalibrationMatrix SL/Plus	Kalibriermatrix mit höchster Genauigkeit für 6-Achsen Kraft-/Momenten-Sensoren;

Bestellvarianten

Typ	Beschreibung
K6D68 1kN/20Nm	1kN; 1kN; 2kN; 20Nm; 20Nm; 20Nm; Aluminium
K6D68 2kN/50Nm	2kN; 2kN; 4kN; 50Nm; 50Nm; 50Nm, Steel
K6D68 5kN/50Nm	5kN; 5kN; 10kN; 50Nm; 50Nm; 50Nm, Steel
K6D68 10kN/100Nm	10kN; 10kN; 20kN; 100Nm; 100Nm; 100Nm, Steel
K6D68 10kN/500Nm	10kN; 10kN; 20kN; 500Nm; 500Nm; 500Nm, Steel

Fx; Fy; Fz; Mx; My; Mz; Material